

● 編組チューブ

Braided sleeving



FR1100 series



特長

Features

- 高い耐摩耗性を有し、様々なケーブルを保護します。
- 元のスリーブサイズの 1.5 倍以上に広がる為、コネクタ付きのケーブルでも取付可能です。

Offers excellent abrasion resistance and protects a wide variety of cables. Expands to more than 1.5 times the original sleeve size, so it can be used on cables with connectors.



- 使用材料/Standard material PET
- 使用温度範囲/Operating temperature range -40°C ~ 150°C / -40°C to 150°C
- 色/Color 黒/Black


品番表

Product list

品番 Product code	折幅 (W) Flat width (W) (mm)	拡張内径半径 (mm) Expandable Range		重量 (参考値) Gramweight(ref.) (g/m)	長さ/ロール m / R
		I: 最低 Min	O: 最大 Max		
FR1100-006	(6)	3	8	6.0 ± 20%	500 ± 10
FR1100-008	(8)	5	12	7.2 ± 20%	350 ± 10
FR1100-010	(10)	7	17	8.9 ± 20%	350 ± 10
FR1100-012	(12)	8	20	11.1 ± 20%	300 ± 10
FR1100-016	(16)	10	27	12.7 ± 20%	250 ± 10
FR1100-025	(25)	18	33	16.8 ± 20%	200 ± 10

外観・寸法

Appearance / Dimensions

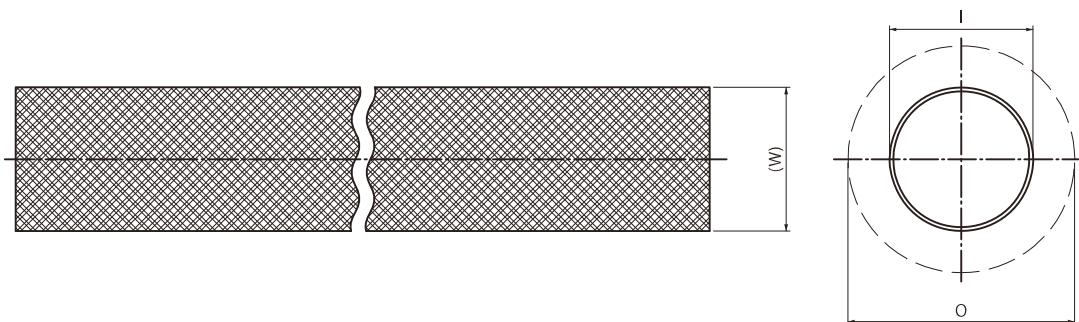

PPS編組チューブ

PPS braided expandable sleeving



PPS series



特長

Features

- 材質に PPS を採用し、耐摩耗性はもちろん、耐薬品性、耐高熱性を備えています。
- 元のスリーブサイズの 1.5 倍以上に広がる為、コネクタ付きのケーブルでも取付可能です。

Made of PPS material, the product offers chemical and heat resistance in addition to abrasion resistance. Expands to more than 1.5 times the original sleeve size, so it can be used on cables with connectors.



- 使用材料/Standard material PPS
- 使用温度範囲/Operating temperature range -40°C ~ 200°C / -40°C to 200°C
- 色/Color 黒/Black


品番表

Product list

品番 Product code	折幅(W) Flat width (W) (mm)	拡張内径半径 (mm) Expandable Range		重量 (参考値) Gramweight(ref.) (g/m)	長さ/ロール m/R
		I: 最低 Min	O: 最大 Max		
PPS-006	(6)	3	9	4.2 ± 20%	500 ± 0
PPS-008	(8)	5	12	6.8 ± 20%	350 ± 0
PPS-010	(10)	7	17	8.7 ± 20%	350 ± 0
PPS-012	(12)	8	20	10.4 ± 20%	300 ± 0
PPS-016	(16)	10	27	12.7 ± 20%	250 ± 0
PPS-025	(25)	18	33	17.5 ± 20%	200 ± 0

外観・寸法

Appearance / Dimensions

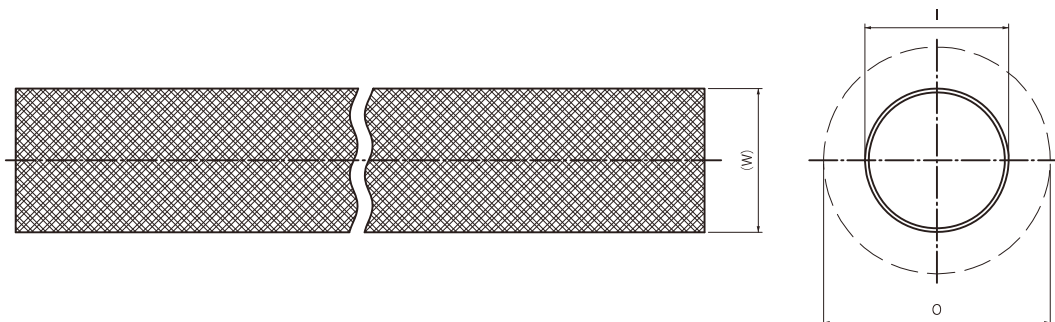

セルフラッピングチューブ

Self-closing wrap



SCK series



特長

Features

- 高い耐熱性を有し、様々な環境下でケーブルを保護します。
- 柔軟性があり、ラップ形状によりケーブルの取り付けが容易です。

Offers high heat resistance and protects cables over a wide range of conditions. The highly flexible wrap-style tube makes it easy to cover cables.



- 使用材料/Standard material PET
- 使用温度範囲/Operating temperature range -50°C ~ 150°C / -50°C to 150°C
- 色/Color 黒/Black

品番表


Product list

品番 Product code	内径 (D) (mm) Inner diameter (D)(mm)	展開幅 (mm) Width (mm)	最大束線径 ^{※1} (mm) Max.Expansion Range ^{*1} (mm)	オーバーラップ A ^{※2} (%) Overlap ^{*2} (%)	重量 ^{※3} GramWeight ^{*3} (g/m)	長さ/ロール m/R
SCK-005	(5)	35 ± 3	6	50	15.9 ± 20%	100 ± 1
SCK-008	(8)	40 ± 3	9	50	21.5 ± 20%	100 ± 1
SCK-013	(13)	65 ± 5	14	50	35.6 ± 20%	50 ± 0.5
SCK-016	(16)	77 ± 5	17	50	43.5 ± 20%	50 ± 0.5
SCK-019	(19)	91 ± 5	20	50	47.1 ± 20%	25 ± 0.5
SCK-025	(25)	120 ± 7	26	50	55.4 ± 20%	25 ± 0.5

※1、※2、※3：参考値
*1,*2,*3 Reference Value

外観・寸法

Appearance / Dimensions

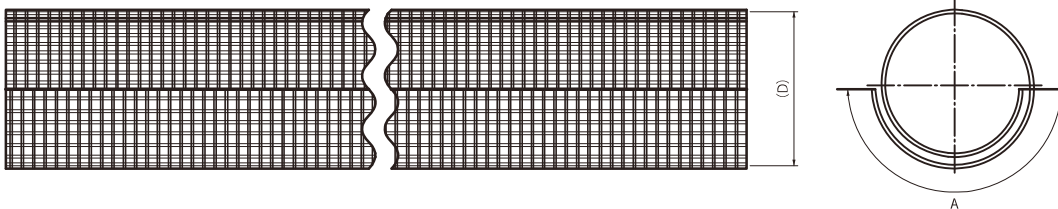

セルフラッピングチューブ Self-closing wrap



SCP series



特長

Features

- 高い耐摩耗性を有し、様々なケーブルを保護します。
 - ラップ形状によりケーブルの取り付けが容易です。
- Offers excellent abrasion resistance and protects a wide variety of cables.
The wrap-style tube makes it easy to cover cables.



- 使用材料/Standard material PET
- 使用温度範囲/Operating temperature range -40°C ~ 125°C / -40°C to 125°C
- 色/Color 黒/Black

品番表



Product list

品番 Product code	内径 (D) (mm) Inner diameter (D)(mm)	展開幅 (mm) Width (mm)	最大束線径*1 (mm) Max.Expansion Range*1 (mm)	オーバーラップ A*2 (%) Overlap A*2 (%)	重量*3 GramWeight*3 (g/m)	長さ/ロール m/R
SCP-005	(5)	30 ± 4	6	25	10 ± 20%	100 ± 0
SCP-008	(8)	45 ± 4	9	25	14 ± 20%	100 ± 0
SCP-013	(13)	72 ± 6	14	25	20 ± 20%	100 ± 0
SCP-019	(19)	88 ± 6	20	25	25 ± 20%	50 ± 0.5
SCP-025	(25)	113 ± 6	26	25	30 ± 20%	25 ± 0.5

※1、※2、※3：参考値
*1,*2,*3 Reference Value

外観・寸法

Appearance / Dimensions

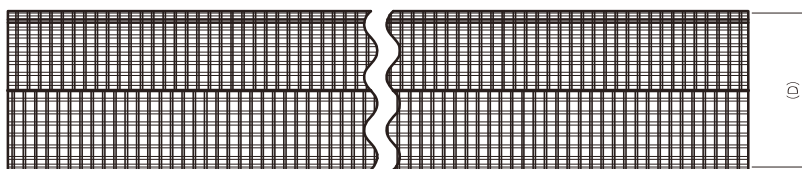

● 編組ラッピングチューブ

Hook-and-loop fastner braided wrap



VCW series



特長

Features

- 装着は面ファスナーで貼り合わせるだけですのでケーブルの着脱が容易で後付け対策に適しています。
- 軽量で柔軟性に富み、取り回しが容易です。

The hook-and-loop fastener allows for easy attachment and detachment of cables, making the product suitable for retrofitting. Lightweight and highly flexible for easy handling.



- 使用材料/Standard material PET (編組繊維) PA66 (面ファスナー) /PET(Textile)/PA66(Hook-and-loop fastner)
- 使用温度範囲/Operating temperature range -40℃～125℃ /-40℃ to 125℃
- 色/Color 黒/Black

品番表

Product list

品番 Product code	編組スリーブ幅 W(mm) Bridged Sleeveing width W (mm)	面ファスナー幅 W1 (mm) Hook-and-loop fastner W1(mm)	適応サイズ (φmm) Inner/mm(Diameter: mm)	重量 GramWeight (g/m) (参考値 Reference)	長さ/ロール m / R
VCW-019	65 ± 6	20 ± 2	15 以下(15 or less)	31.4 ± 20%	25 ± 0
VCW-032	90 ± 6	20 ± 2	20 以下(20 or less)	46.3 ± 20%	25 ± 0
VCW-051	115 ± 8	20 ± 2	30 以下(30 or less)	65.7 ± 20%	25 ± 0

外観・寸法

Appearance / Dimensions

