

シールドケーブルカバー

Shield cable cover




MCT series



形状

Dimensions

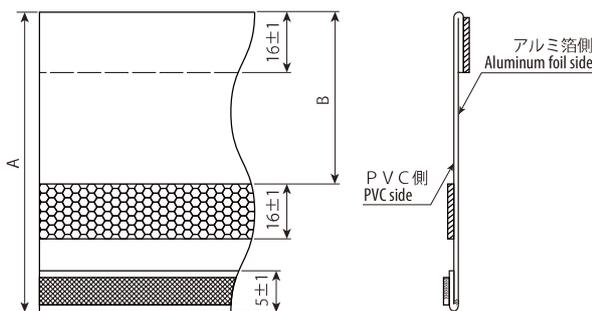

品番表

Product list

品番 Product code	製品幅A (mm) Product width: A (mm)	有効幅B (mm) Effective width: B (mm)	適応サイズ (φmm) Compatible diameter (mm)
MCT-015	95	60	15
MCT-020	115	80	20
MCT-025	125	90	25
MCT-030	140	105	30
MCT-040	170	135	40
MCT-050	200	165	50

※定尺の長さは、1巻：25m巻です。
 ※長さ寸法カット加工もご要望にお応え致します。
 *The cover length is 25 m per roll.
 *The cover can be factory-cut to the required length on request.

特長

Features

- 各種インターフェイスクーブルや電源ケーブル毎に束線をしながらシールド対策が可能です。
- アルミ箔でケーブルを覆うため確実なシールド効果を発揮します。
- 装着は、面ファスナーで貼り合わせるだけですので、ケーブルの脱着がとても容易で、後付け対策に適しています。
- ご希望により FG 線の取り付けも対応しています。

Allows interface, power, and other cables to be bundled by cable type and shielded at the same.
 Cables are covered with aluminum foil for secure shielding.
 The Hook-and-loop fastener closure makes attaching and detaching the cover to/from cables very easy; ideal for retrofitting.
 A cover for connecting an FG cable is available on request.

構造


Structure

<材質>
 シート部 (厚み 0.22mm) : アルミ箔+ポリエステルフィルム+
 難燃性軟質塩化ビニールシート
 ファスナー部: 66 ナイロン
 編組線: 錫メッキ軟銅線

<使用温度範囲> -15℃～+60℃

<Materials>
 Sheet (0.22 mm thick): Aluminum foil + polyester film +
 flame-retardant soft polyvinyl chloride sheet
 Fastener (Velcro): Nylon 66
 Braided wire: Tin-plated soft copper wire

<Operating temperature range> -15℃ to +60℃

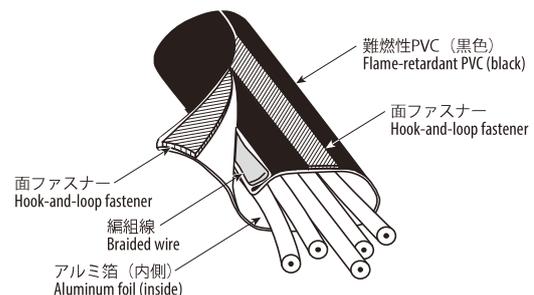

フラットケーブルシールド

Flat cable shield



FCS series



使用温度範囲/Operating temperature range -10°C~65°C/-10°C to 65°C

特長

Features

- ▶ フラットケーブル・FPC・各種リボンケーブルのシールド対策に最適です。
- ▶ ケーブルを内面のアルミ箔面で完全に覆うため確実なシールド効果を発揮します。
- ▶ 装着は、両面テープで貼り合わせるだけです。後付け対策が容易にできます。
- ▶ お客様の希望によりアース線引きだし仕様についてもお受け致します。

This product is ideal for shielding flat, FPC, and ribbon cables. The aluminum foil lining covers and securely shields the cable. The shield is attached with double-sided adhesive tape for easy retrofitting. A shield for drawing out the ground wire is available on request.



品番表

Product list

品番 Product code	適用フラットケーブル Compatible flat cable		W(mm)	X(mm)	定尺 Length
	芯数 Number of cores	ケーブル巾(mm) Cable width (mm)			
FCS-22A	16	20.3	22.0	8.0	20m
FCS-27A	20	25.4	27.0	10.0	20m
FCS-35A	26	33.0	35.0	15.0	20m
FCS-40A	30	38.1	40.0	15.0	20m
FCS-46A	34	43.2	45.5	15.0	20m
FCS-53A	40	50.8	53.0	20.0	20m
FCS-66A	50	63.5	66.0	20.0	20m

構造

Structure

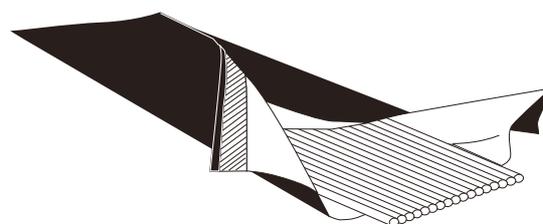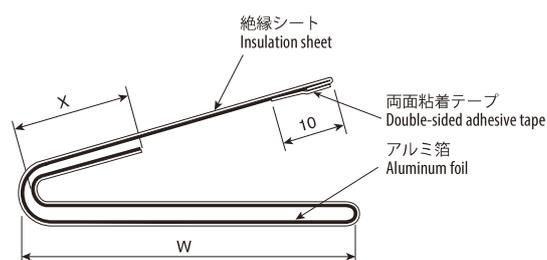

※対策方法は、ケーブルを覆いテープ止めるだけです。
*To shield the cable, simply wrap around and tape.



電磁波ノイズ&熱対策からファスナーまで、
新しいモノへ挑戦します。

Challenge new things from electromagnetic noise and heat measures to fasteners



since 1931 TAKEUCHI INDUSTRY CO.,LTD.



TKK 竹内工業株式会社

<http://www.tkk-nets.jp>

本 社 〒145-0062 東京都大田区北千束 3-22-3
Head office 3-22-3 Kita-Senzoku, Ota-ku, Tokyo 145-0062, Japan
大 阪 営 業 所 〒567-0810 大阪府茨木市宮元町 7-22 仲辻ビル 3F
名 古 屋 営 業 所 〒460-0007 名古屋市中区新栄 2-1-4 アソルティ新栄 4F
静 岡 営 業 所 〒411-0036 静岡県三島市一番町 3-6
商 品 セ ン タ ー 〒146-0081 東京都大田区仲池上 1-33-7

TEL.03-3727-7721(代) FAX.03-3727-6881
TEL.+81-3-3727-7721 FAX.+81-3-3727-6881
TEL.072-631-5111 FAX.072-631-5112
TEL.052-262-2617 FAX.052-262-2618
TEL.055-981-3551 FAX.055-981-3553
TEL.03-5747-1033 FAX.03-5747-5835

海 外 拠 点

TAKEUCHI INDUSTRY (HONG KONG) Co.,LTD.
竹内工業香港有限公司

Flat 15-22, 6/F., Block B, Profit Industrial Building,1-15 Kwai Fung Crescent,
Kwai Chung, New Territories, HONG KONG
TEL : +852-2736-2270 FAX : +852-2735-1766

TAKEUCHI INDUSTRY (SHANGHAI) Co.,LTD.
上海拓科舞齋電子有限公司

Suite 23G, HuaDu Mansion, No.838 ZhangYang Road,PuDong District, Shanghai,
200122 P.R.China
TEL : +86-21-6876-3747/3748 FAX : +86-21-6876-3749

(注) 本社、大阪営業所、名古屋営業所、静岡営業所、商品センターはISO9001に登録されています。
(注) 本社、大阪営業所、名古屋営業所、静岡営業所、商品センターはISO14001に登録されています。
(Note) The head office, Osaka office, Nagoya office, Shizuoka office, and distribution depot are ISO 9001 registered.
(Note) The head office, Osaka office, Nagoya office, Shizuoka office, and distribution depot are ISO 14001 registered.